


INSTALLATION SIMPLIFIÉE

1. Fixez le piédestal à une base solide, par exemple, un bloc de béton.
2. Placez le module de boîte aux lettres sur la plaque supérieure du socle.
3. Alignez les trous du module (tablette inférieure) avec les trous de la plaque supérieure du socle.
4. Insérez un boulon de 5/16 x 1-1/4" et une rondelle plate dans 4 trous. 3 DE LARGE
5. Serrez le boulon dans l'écrou 5/16 soudé au dessous de la plaque supérieure du piédestal à l'aide d'un tournevis.




Mesures extérieures
de la base du socle

- 12" x 15" x 3/16"
- 12" x 21" x 3/16"
- 12" x 27" x 3/16"

SOCLE POUR MODÈLE 6400

LES TROUS MESURENT 3/8" EN DIAMÈTRE. 1" DU BORD ET DES CÔTÉS.

LES TROUS DU MILIEU SONT DU CENTRE AU CENTRE À PARTIR DU BORD ET 1" DES CÔTÉS.



(4) 1/2"-13 Boulon d'ancrage

(4) 1/2"-13 Écrou de sécurité


1-1/4" Max

Niveleur et fixer le boulon
Plaque du bas épaisse, 3/16"

Caler pour ajustement
au niveau

Tige d'attache de 1/4" en diamètre

Barre de renforcement
de 1/2" en diamètre




SECTION "B"



(4) Boulon 3/8-16 x 1/2"

(4) Contre-écrou 3/8"

SECTION "A"

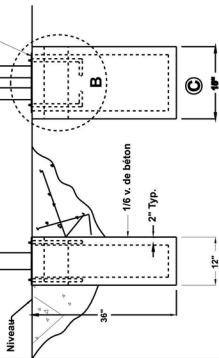

VUE DE CÔTÉ

VUE DE FACE



RIPEL MAILBOXES
RIPEL MANUFACTURIER

RENSEIGNEMENTS SUR
L'INSTALLATION DU
MODÈLE 6400 SUR SOCLE

TEL: (514) 934-0385 • FAX: (514) 934-1732